


SOLAR LED WALL LIGHT with MOTION SENSOR

Lumière murale DEL solaire avec
détecteur de mouvement

User Manual **Manuel d'utilisation**

1.5W
220LM
1,5 W
220 lm

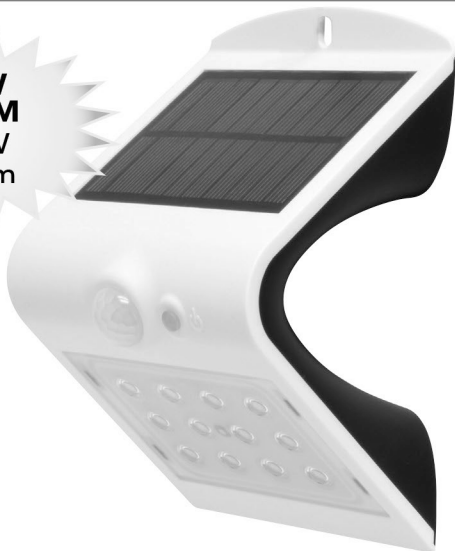

Please read and follow all instructions for proper operation.

Veuillez lire et suivre toutes les instructions pour faire
fonctionner l'unité adéquatement.





NOTICE Avertissement

- **Please place the product under direct sunlight.**
- **Product's lighting time depends on its exposure time to sunlight.**
- **Lighting will activate when the environmental brightness is less than 30 Lumens.**
- **Should be installed 13' or less from the ground**
- **Do not dispose the lithium battery with household items.**
- Veuillez placer le produit sous la lumière directe du soleil.
- La période d'illumination du produit dépend de la période d'exposition à la lumière du soleil.
- L'unité d'éclairage s'illuminera lorsque la luminosité de l'environnement sera plus basse que 30 lumens.
- Cette unité d'éclairage devrait être installée à 13 pieds ou moins du sol.
- Ne jetez pas la pile au lithium avec vos autres objets domestiques.

SPECIFICATIONS Caractéristiques techniques


Power / Lumen Alimentation / Lumen	1.5W Plus /220LM 1,5 W Plus/220 lm
LEDs DEL	SMD2835*14PCS (Front 12 PCS +Back 2 PCS) SMD2835*14 pièces (12 pièces avant + 2 pièces arrière)
Li-ion Battery Pile au lithium	1200mAh / 3.7V 1 200 mAh / 3,7 V
Solar Panel Panneau solaire	0.7Wp, Poly-crystalline silicon 0,7 Wp, silicium polycristallin
Detection Angle/Area Angle et zone de détection	120° / < 19.5' 120° / < 19,5 pi
IP Degree Indice IP	IP65 Waterproof IP65 hydrofuge
Lifespan Durée de vie utile	35,000 Hours 35 000 heures
Installation Height Hauteur d'installation	< 13' < 13 pi

MODES

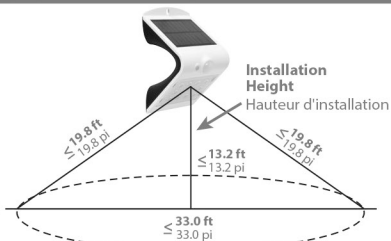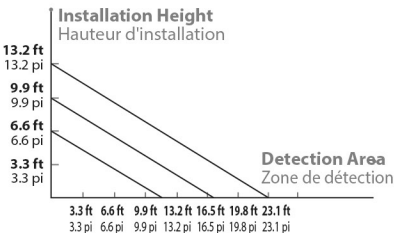

Press the power button once for Mode A.

Appuyez sur le bouton de mise en marche une fois pour passer en mode A.

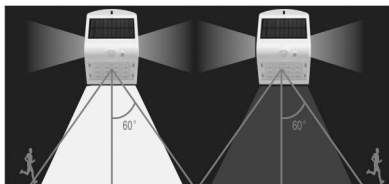


Mode A: Automatically turns on to full brightness (220 LM) when motion is detected in the range $\leq 19.5'$. Dim Mode is activated (both front and back light remain on) when motion is not detected for 10 seconds.

Mode A : S'allume automatiquement au niveau de luminosité maximale (220 lm) lorsqu'un mouvement est détecté dans une zone $\leq 19,5'$. Le mode DIM (veilleuse) s'active (les lumières avant et arrière demeurent allumées) lorsque aucun mouvement n'est détecté à l'intérieur de 10 secondes.

Press the power button twice for Mode B.

Appuyez sur le bouton de mise en marche deux fois pour passer en mode B

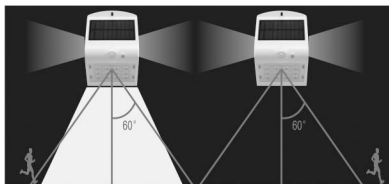

Mode B: Automatically turns on to full brightness (220 LM) when motion is detected in the range $\leq 19.5'$. Backlight Mode is activated (front light shuts off & back light stays on) when motion is not detected for 10 seconds.

Mode B: S'allume automatiquement au niveau de luminosité maximale (220 lm) lorsqu'un mouvement est détecté dans une zone $\leq 19,5'$. Le mode Backlight (électroéclairage) s'active (la lumière avant s'éteint et la lumière arrière reste allumée) lorsque aucun mouvement n'est détecté à l'intérieur de 10 secondes.

Press the power button three times to deactivate the unit.

Appuyez sur le bouton de mise en marche trois fois pour désactiver l'unité.

INSTALLATION



For a temporary application, use double sided tape or suction cups with hooks.
Pour une application temporaire, utiliser un ruban adhésif à double face ou des ventouses avec crochets.

- 1. Please use the provided template to measure hole position correctly and drill 2 holes.**
- 2. Insert 2 wall anchors into the holes.**
- 3. Insert the 2 screws into the wall anchors. Do not screw in all the way.**
- 4. Align the screws with the hang holes at the top and the base of the lamp and slide lamp down.**
- 5. Tighten screws to finish installation.**
- 6. Press the button to activate your desired operation mode.**

1. Veuillez utiliser le gabarit fourni pour mesurer correctement la position du trou, puis percez 2 trous.
2. Insérez 2 ancrages muraux dans les trous.
3. Insérez les deux vis dans les ancrages. Ne vissez pas complètement.
4. Alignez les vis avec les trous de suspension en haut et au bas de la lampe, puis glissez la lampe vers le bas.
5. Serrez les vis pour terminer l'installation.
6. Appuyez sur le bouton pour activer le mode d'opération désiré.