

Roof Vent Cover

Opens for Cleaning


- Leave your vent open rain or shine
- Lets in light
- Opens for cleaning
- Built-in insect screen

Couvercle d'évent de toit

S'ouvre pour le nettoyage

- Laissez votre évent ouvert, beau temps mauvais temps
- Laisse pénétrer la lumière
- S'ouvre pour le nettoyage
- Moustiquaire intégrée

INSTALLATION INSTRUCTIONS

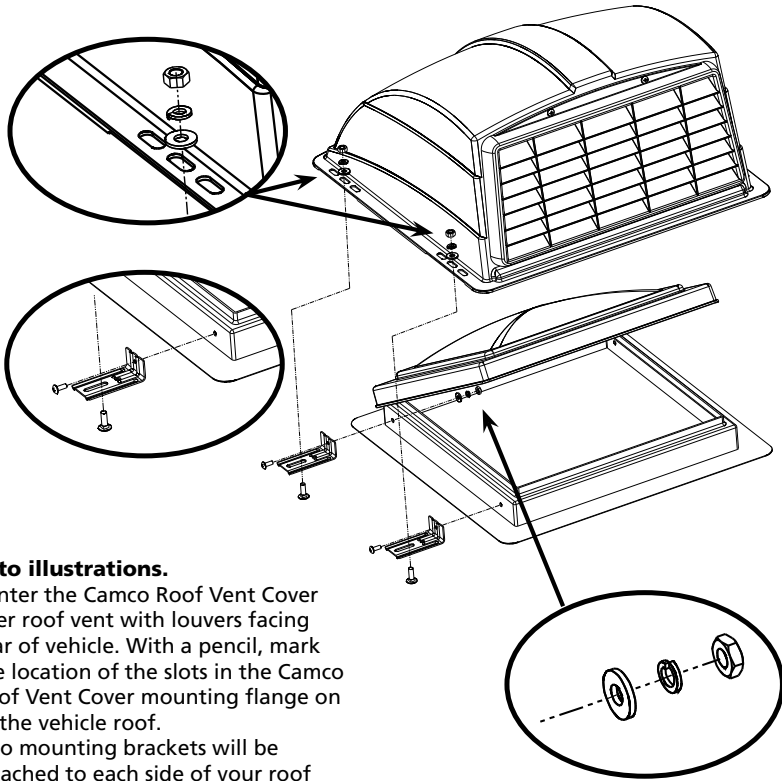

Refer to illustrations.


1. Center the Camco Roof Vent Cover over roof vent with louvers facing rear of vehicle. With a pencil, mark the location of the slots in the Camco Roof Vent Cover mounting flange on to the vehicle roof.
2. Two mounting brackets will be attached to each side of your roof vent frame. Best location is as close as possible to the corners of your frame.
3. Lay a mounting bracket on your roof so the slot intersects one of the marked locations that are closest to the corners.
4. Mark the location of the screw hole in the bracket on to the roof vent frame and drill through the frame using a 3/16" diameter drill bit.
5. Place a carriage bolt up through the bracket slot and fasten the bracket to the roof vent frame using a #8 screw, washer, lock washer and nut. The washers and nuts go on the inside of the vent frame.
6. Install the remaining three brackets in the same way.
7. Place the Camco Roof Vent Cover over the four carriage bolts and attach with the 1/4" washers, lock washers and nuts. Before tightening, ensure the square heads of the carriage bolts are seated in the bracket slots to prevent them from turning. Do not over tighten the nuts.

Cleaning the screen


The louvers at the rear of the cover are easily removable for cleaning the screen:

1. Remove the two Phillips head screws and tilt the louvers away from the cover and lift out to remove.
2. Rinse the louvers and screen with a garden hose. **Do not use a pressure washer.** Stubborn debris can be removed by gently sponging with warm soapy water and rinsing again.
3. To replace louvers put the three ears into the slots in the cover and attach the two screws. Do not over tighten.

Also available:
Replacement Screen #40439-white

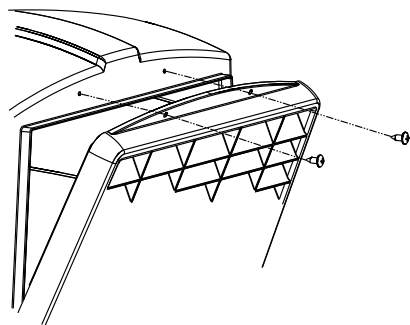

INSTALLATION

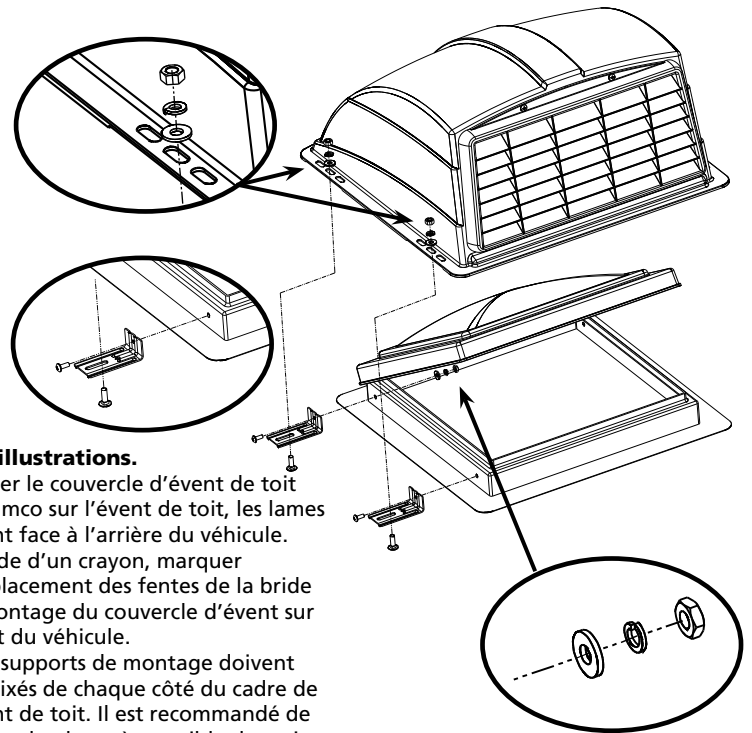

Voir les illustrations.


1. Centrer le couvercle d'évent de toit de Camco sur l'évent de toit, les lames faisant face à l'arrière du véhicule. À l'aide d'un crayon, marquer l'emplacement des fentes de la bride de montage du couvercle d'évent sur le toit du véhicule.
2. Deux supports de montage doivent être fixés de chaque côté du cadre de l'évent de toit. Il est recommandé de les fixer le plus près possible des coins du cadre.
3. Placer un support de montage sur le toit de sorte que la fente se trouve sur l'une des marques rapprochées des coins.
4. Marquer l'emplacement du trou de la vis du support sur le cadre de l'évent de toit et percer un trou dans ce dernier au moyen d'un foret de 4,76 mm (3/16 po) de diamètre.
5. Placer un boulon de carrosserie dans la fente du support et fixer le support au cadre de l'évent de toit au moyen d'une vis n° 8, d'une rondelle, d'une rondelle de sécurité et d'un écrou. Les rondelles et écrous vont à l'intérieur du cadre de l'évent.
6. Installer les trois autres supports de la même manière.
7. Placer le couvercle d'évent de toit de Camco sur les quatre boulons de carrosserie et le fixer au moyen des rondelles de 6,35 mm (1/4 po), des rondelles de sécurité et des écrous. Avant de serrer, vous assurer que la tête carrée des boulons de carrosserie est bien insérée dans les fentes des supports pour éviter qu'elle ne tourne. Ne pas trop serrer les écrous.

Nettoyage de la moustiquaire

Les lames situées à l'arrière du couvercle s'enlèvent facilement pour vous permettre de nettoyer la moustiquaire :

1. Enlever les deux vis à empreinte cruciforme de type Phillips, incliner les lames de façon à les éloigner du couvercle et les retirer de l'évent en tirant.
2. Rincer les lames et la moustiquaire à l'aide d'un tuyau d'arrosage. **Ne pas utiliser de pulvérisateur à jet d'eau sous pression.** Pour vous débarrasser des débris tenaces, il suffit de les éponger délicatement avec de l'eau chaude savonneuse et de rincer la moustiquaire de nouveau.
3. Pour replacer les lames, mettre les trois pattes dans les fentes du couvercle et visser les deux vis, sans trop serrer.

Également offert :
Moustiquaire de rechange N° 40439 - blanc

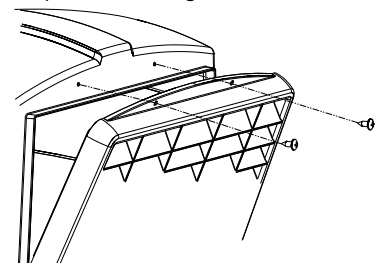

CAMCO

121 Landmark Dr. / Greensboro, NC 27409
1-800-334-2004 / www.camco.net